DELTAVEN

Catetere intravenoso di sicurezza con sistema chiuso

DELTA MED
MEDICAL DEVICES
Solutions for Health

DELTAVEN

Catetere periferico di sicurezza con sistema chiuso per accesso venoso e sottocutaneo

Copertura migliorata per una rimozione facile e sicura impedendo l'attivazione del catetere

Ampie alette morbide e scanalate per un fissaggio ottimale e un maggior comfort del paziente

Tecnologia Fast Flash per la rapida visualizzazione del reflusso ematico a conferma del corretto posizionamento della punta ago

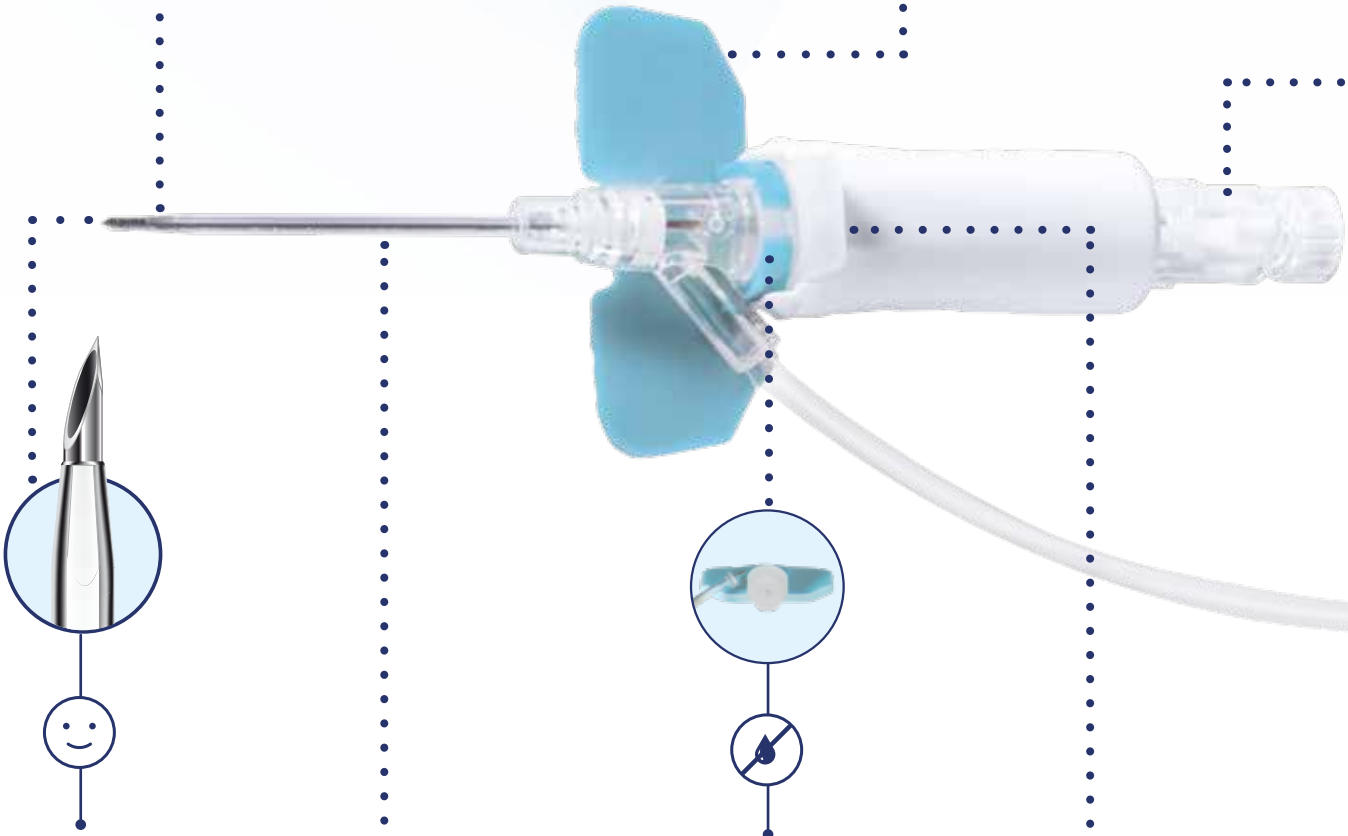

Ago con triplice affilatura per facile ed atraumatica venipuntura

Materiale del catetere: poliuretano a bande radiopache, di durezza ottimale per l'inserimento e per la permanenza nel vaso

Tecnologia di blood control integrato che minimizza l'esposizione ematica

Ampia cresta di spinta per facilitare l'inserimento

Con raccordo monovia

Con raccordo monovia e rubinetto a tre

Con raccordo monovia e rubinetto a tre con valvola needlefree

Con raccordo due vie a Y

Con raccordo due vie a Y e valvola needlefree

Con raccordo due vie a Y e due valvole needlefree*

* Il secondo connettore senza ago sarà nel blister

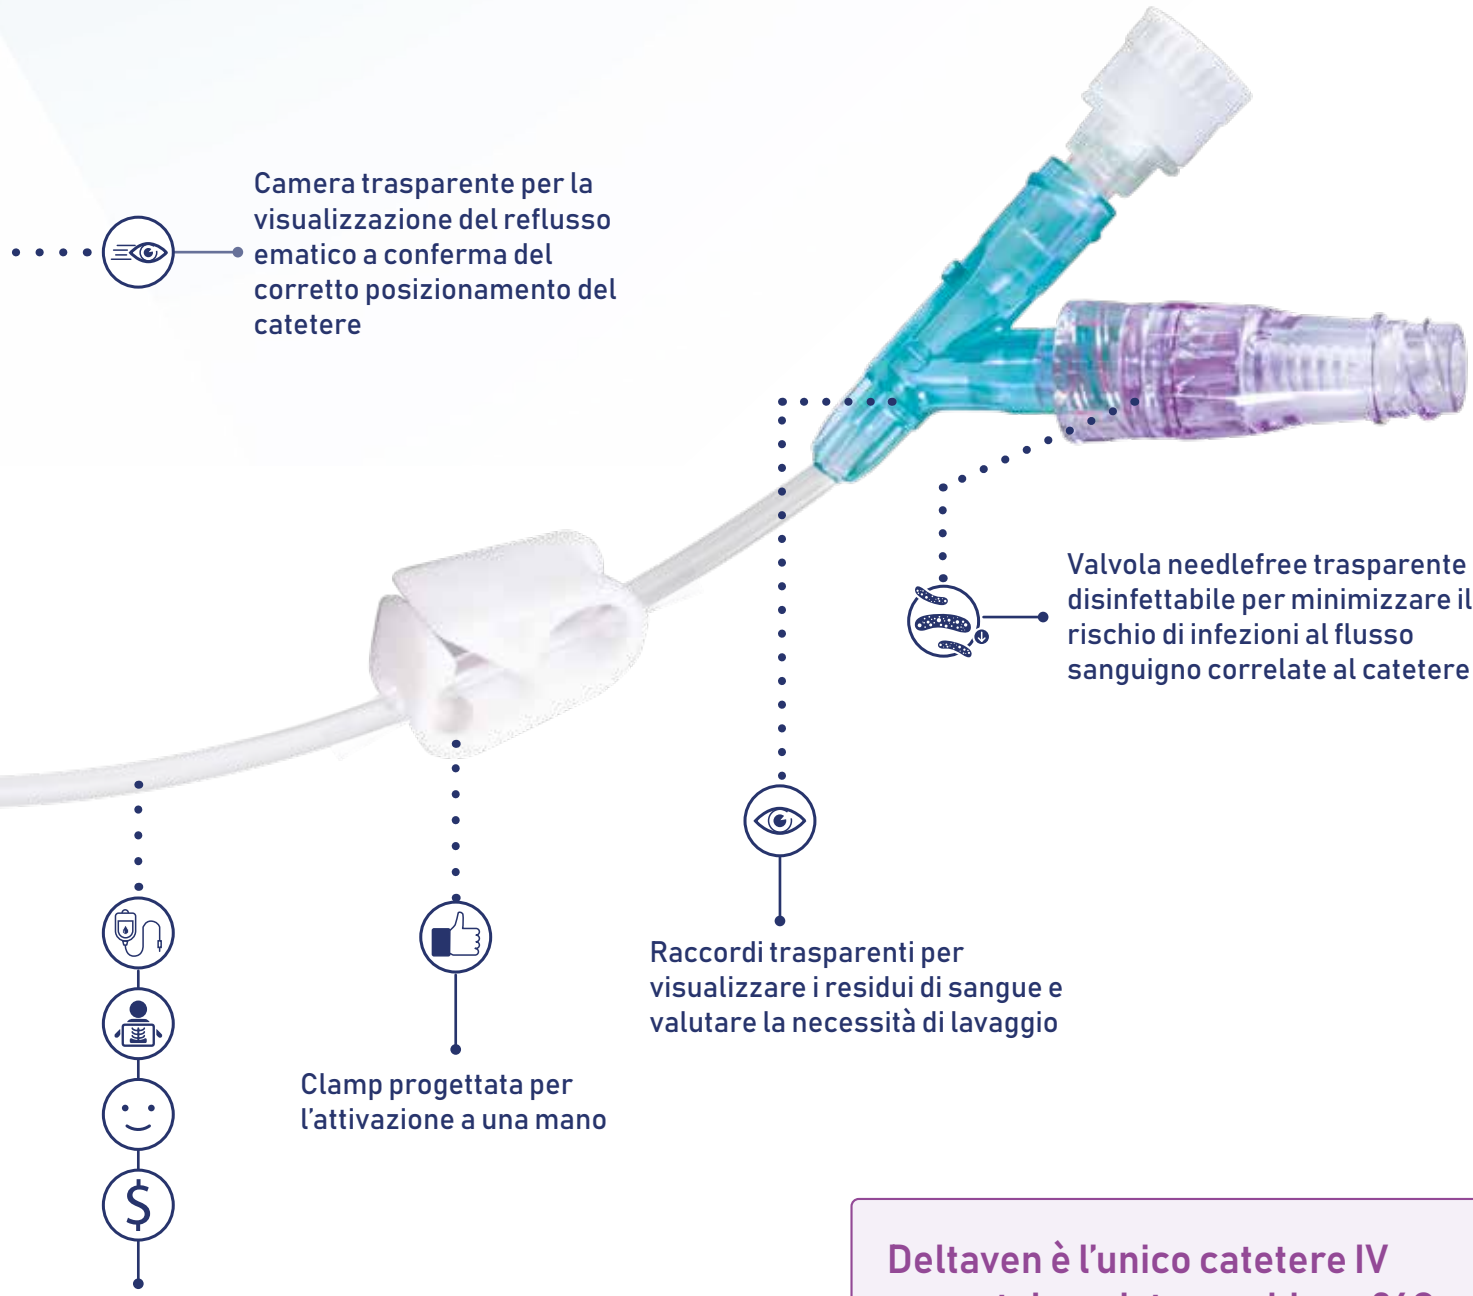

Camera trasparente per la visualizzazione del reflusso ematico a conferma del corretto posizionamento del catetere

Valvola needlefree trasparente e disinfettabile per minimizzare il rischio di infezioni al flusso sanguigno correlate al catetere

Raccordi trasparenti per visualizzare i residui di sangue e valutare la necessità di lavaggio

Clamp progettata per l'attivazione a una mano

- Prolunga Macrobore nelle misure 16G - 18G - 20G per flussi elevati.
- Pressioni fino a 325 PSI per i gauges da 16G a 24G.
- Ideato per soddisfare i bisogni terapeutici e diagnostici del paziente e ridurre venipunture non necessarie.

Deltaven è l'unico catetere IV neonatale a sistema chiuso 26G, progettato per soddisfare le esigenze specifiche delle vene più piccole.

REF	Descrizione	Gauge	Diametro esterno catetere (mm)	Lunghezza catetere (mm)	Flusso a gravità (ml/min)	Flusso max ad alta pressione (ml/sec)*	Confezionamento
3904722	Raccordo monovia	26	0,64	19	15	NON per uso ad alta pressione	25 [Scatola] - 100 [Cartone]
3904822	Raccordo monovia c/rubinetto e valvola needlefree	26	0,64	19	15		20 [Scatola] - 80 [Cartone]
3904922	Raccordo monovia c/rubinetto	26	0,64	19	15		20 [Scatola] - 80 [Cartone]
3914722	Raccordo monovia	24	0,74	19	24	4	25 [Scatola] - 100 [Cartone]
3914822	Raccordo monovia c/rubinetto e valvola needlefree	24	0,74	19	24	4	20 [Scatola] - 80 [Cartone]
3914922	Raccordo monovia c/rubinetto	24	0,74	19	24	4	20 [Scatola] - 80 [Cartone]
3924722	Raccordo monovia	22	0,90	19	37	5	25 [Scatola] - 100 [Cartone]
3924822	Raccordo monovia c/rubinetto e valvola needlefree	22	0,90	19	37	5	20 [Scatola] - 80 [Cartone]
3924922	Raccordo monovia c/rubinetto	22	0,90	19	37	5	20 [Scatola] - 80 [Cartone]
3925722	Raccordo monovia	22	0,90	25	31	5	25 [Scatola] - 100 [Cartone]
3925822	Raccordo monovia c/rubinetto e valvola needlefree	22	0,90	25	31	5	20 [Scatola] - 80 [Cartone]
3925922	Raccordo monovia c/rubinetto	22	0,90	25	31	5	20 [Scatola] - 80 [Cartone]
3935722	Raccordo monovia	20	1,00	25	59	8	25 [Scatola] - 100 [Cartone]
3935822	Raccordo monovia c/rubinetto e valvola needlefree	20	1,00	25	59	8	20 [Scatola] - 80 [Cartone]
3935922	Raccordo monovia c/rubinetto	20	1,00	25	59	8	20 [Scatola] - 80 [Cartone]
3936722	Raccordo monovia	20	1,00	32	56	8	25 [Scatola] - 100 [Cartone]
3936822	Raccordo monovia c/rubinetto e valvola needlefree	20	1,00	32	56	8	20 [Scatola] - 80 [Cartone]
3936922	Raccordo monovia c/rubinetto	20	1,00	32	56	8	20 [Scatola] - 80 [Cartone]
3937722	Raccordo monovia	20	1,00	45	51	7	25 [Scatola] - 100 [Cartone]
3937822	Raccordo monovia c/rubinetto e valvola needlefree	20	1,00	45	51	7	20 [Scatola] - 80 [Cartone]
3937922	Raccordo monovia c/rubinetto	20	1,00	45	51	7	20 [Scatola] - 80 [Cartone]
3945722	Raccordo monovia	18	1,30	25	86	15	25 [Scatola] - 100 [Cartone]
3945822	Raccordo monovia c/rubinetto e valvola needlefree	18	1,30	25	86	15	20 [Scatola] - 80 [Cartone]
3945922	Raccordo monovia c/rubinetto	18	1,30	25	86	15	20 [Scatola] - 80 [Cartone]
3946722	Raccordo monovia	18	1,30	32	83	14	25 [Scatola] - 100 [Cartone]
3946822	Raccordo monovia c/rubinetto e valvola needlefree	18	1,30	32	83	14	20 [Scatola] - 80 [Cartone]
3946922	Raccordo monovia c/rubinetto	18	1,30	32	83	14	20 [Scatola] - 80 [Cartone]
3947722	Raccordo monovia	18	1,30	45	78	13	25 [Scatola] - 100 [Cartone]
3947822	Raccordo monovia c/rubinetto e valvola needlefree	18	1,30	45	78	13	20 [Scatola] - 80 [Cartone]
3947922	Raccordo monovia c/rubinetto	18	1,30	45	78	13	20 [Scatola] - 80 [Cartone]
3956722	Raccordo monovia	16	1,75	32	125	20	25 [Scatola] - 100 [Cartone]
3956822	Raccordo monovia c/rubinetto e valvola needlefree	16	1,75	32	125	20	20 [Scatola] - 80 [Cartone]
3956922	Raccordo monovia c/rubinetto	16	1,75	32	125	20	20 [Scatola] - 80 [Cartone]

* Limite massimo di pressione impostato: 325 PSI. Mezzo di contrasto utilizzato: IOMERON 400 con viscosità 27,5 mPA.s. a 20°C

REF	Descrizione	Gauge	Diametro esterno catetere (mm)	Lunghezza catetere (mm)	Flusso a gravità (ml/min)	Flusso max ad alta pressione (ml/sec)*	Confezionamento
3900522	Raccordo due vie	26	0,64	19	15	NON per uso ad alta pressione	25 [Scatola] - 100 [Cartone]
3900622	Raccordo due vie c/valvola needlefree	26	0,64	19	15		25 [Scatola] - 100 [Cartone]
3900422	Raccordo due vie c/ due valvole needlefree	26	0,64	19	15		20 [Scatola] - 80 [Cartone]
3911022	Raccordo due vie	24	0,74	19	24	4	25 [Scatola] - 100 [Cartone]
3910622	Raccordo due vie c/valvola needlefree	24	0,74	19	24	4	25 [Scatola] - 100 [Cartone]
3911422	Raccordo due vie c/ due valvole needlefree	24	0,74	19	24	4	20 [Scatola] - 80 [Cartone]
3920522	Raccordo due vie	22	0,90	19	37	5	25 [Scatola] - 100 [Cartone]
3920622	Raccordo due vie c/valvola needlefree	22	0,90	19	37	5	25 [Scatola] - 100 [Cartone]
3920422	Raccordo due vie c/ due valvole needlefree	22	0,90	19	37	5	20 [Scatola] - 80 [Cartone]
3921522	Raccordo due vie	22	0,90	25	31	5	25 [Scatola] - 100 [Cartone]
3921622	Raccordo due vie c/valvola needlefree	22	0,90	25	31	5	25 [Scatola] - 100 [Cartone]
3921422	Raccordo due vie c/ due valvole needlefree	22	0,90	25	31	5	20 [Scatola] - 80 [Cartone]
3931522	Raccordo due vie	20	1,00	25	59	8	25 [Scatola] - 100 [Cartone]
3931622	Raccordo due vie c/valvola needlefree	20	1,00	25	59	8	25 [Scatola] - 100 [Cartone]
3931422	Raccordo due vie c/ due valvole needlefree	20	1,00	25	59	8	20 [Scatola] - 80 [Cartone]
3932522	Raccordo due vie	20	1,00	32	56	8	25 [Scatola] - 100 [Cartone]
3932622	Raccordo due vie c/valvola needlefree	20	1,00	32	56	8	25 [Scatola] - 100 [Cartone]
3932422	Raccordo due vie c/ due valvole needlefree	20	1,00	32	56	8	20 [Scatola] - 80 [Cartone]
3933522	Raccordo due vie	20	1,00	45	51	7	25 [Scatola] - 100 [Cartone]
3933622	Raccordo due vie c/valvola needlefree	20	1,00	45	51	7	25 [Scatola] - 100 [Cartone]
3933422	Raccordo due vie c/ due valvole needlefree	20	1,00	45	51	7	20 [Scatola] - 80 [Cartone]
3941522	Raccordo due vie	18	1,30	25	86	15	25 [Scatola] - 100 [Cartone]
3941622	Raccordo due vie c/valvola needlefree	18	1,30	25	86	15	25 [Scatola] - 100 [Cartone]
3941422	Raccordo due vie c/ due valvole needlefree	18	1,30	25	86	15	20 [Scatola] - 80 [Cartone]
3942522	Raccordo due vie	18	1,30	32	83	14	25 [Scatola] - 100 [Cartone]
3942622	Raccordo due vie c/valvola needlefree	18	1,30	32	83	14	25 [Scatola] - 100 [Cartone]
3942422	Raccordo due vie c/ due valvole needlefree	18	1,30	32	83	14	20 [Scatola] - 80 [Cartone]
3943522	Raccordo due vie	18	1,30	45	78	13	25 [Scatola] - 100 [Cartone]
3943622	Raccordo due vie c/valvola needlefree	18	1,30	45	78	13	25 [Scatola] - 100 [Cartone]
3943422	Raccordo due vie c/ due valvole needlefree	18	1,30	45	78	13	20 [Scatola] - 80 [Cartone]
3952522	Raccordo due vie	16	1,75	32	125	20	25 [Scatola] - 100 [Cartone]
3952622	Raccordo due vie c/valvola needlefree	16	1,75	32	125	20	25 [Scatola] - 100 [Cartone]
3952422	Raccordo due vie c/ due valvole needlefree	16	1,75	32	125	20	20 [Scatola] - 80 [Cartone]

* Limite massimo di pressione impostato: 325 PSI. Mezzo di contrasto utilizzato: IOMERON 400 con viscosità 27,5 mPA.s. a 20°C

MKTIVC0000401 - 21/03/2024 - REV.2.0

Delta Med
is a Numantec
company

NUMANTEC®
HUMAN INNOVATION TECHNOLOGY

DELTA MED MEDICAL DEVICES Solutions for Health
PentaFerte MEDICAL DEVICES SOLUTIONS
adriamed EXCELLENCE IN MEDICAL DEVICES
Securmed medical supplies and accessories
D.B.M. INNOVATIVE MEDICAL DEVICES

CERTIFICATES:
ISO 13485 - ISO 9001 - MDSAP 13485
The EC Certificates for Medical Devices manufactured by Delta Med are issued by TUV SUD Product Service GmbH.

Delta Med SpA
via Guido Rossa, 20 46019 Viadana (MN), Italy
Telefono: +39 0375 785915 - Fax: +39 0375 785201
info.deltamed@numantec.eu - www.deltamed.it
info@numantec.eu - www.numantec.eu